

Steel SINK 65


(do montażu podblatowego)




Rekomendujemy montaż przez specjalistę

Zlewozmywak podblatowy przeznaczony jest do montażu w blatach wodoodpornych (kamiennych, kompozytowych, konglomeratowych oraz spieków) o minimalnej grubości 25 mm.

Zalecamy montaż zgodny z wytycznymi producenta blatu.

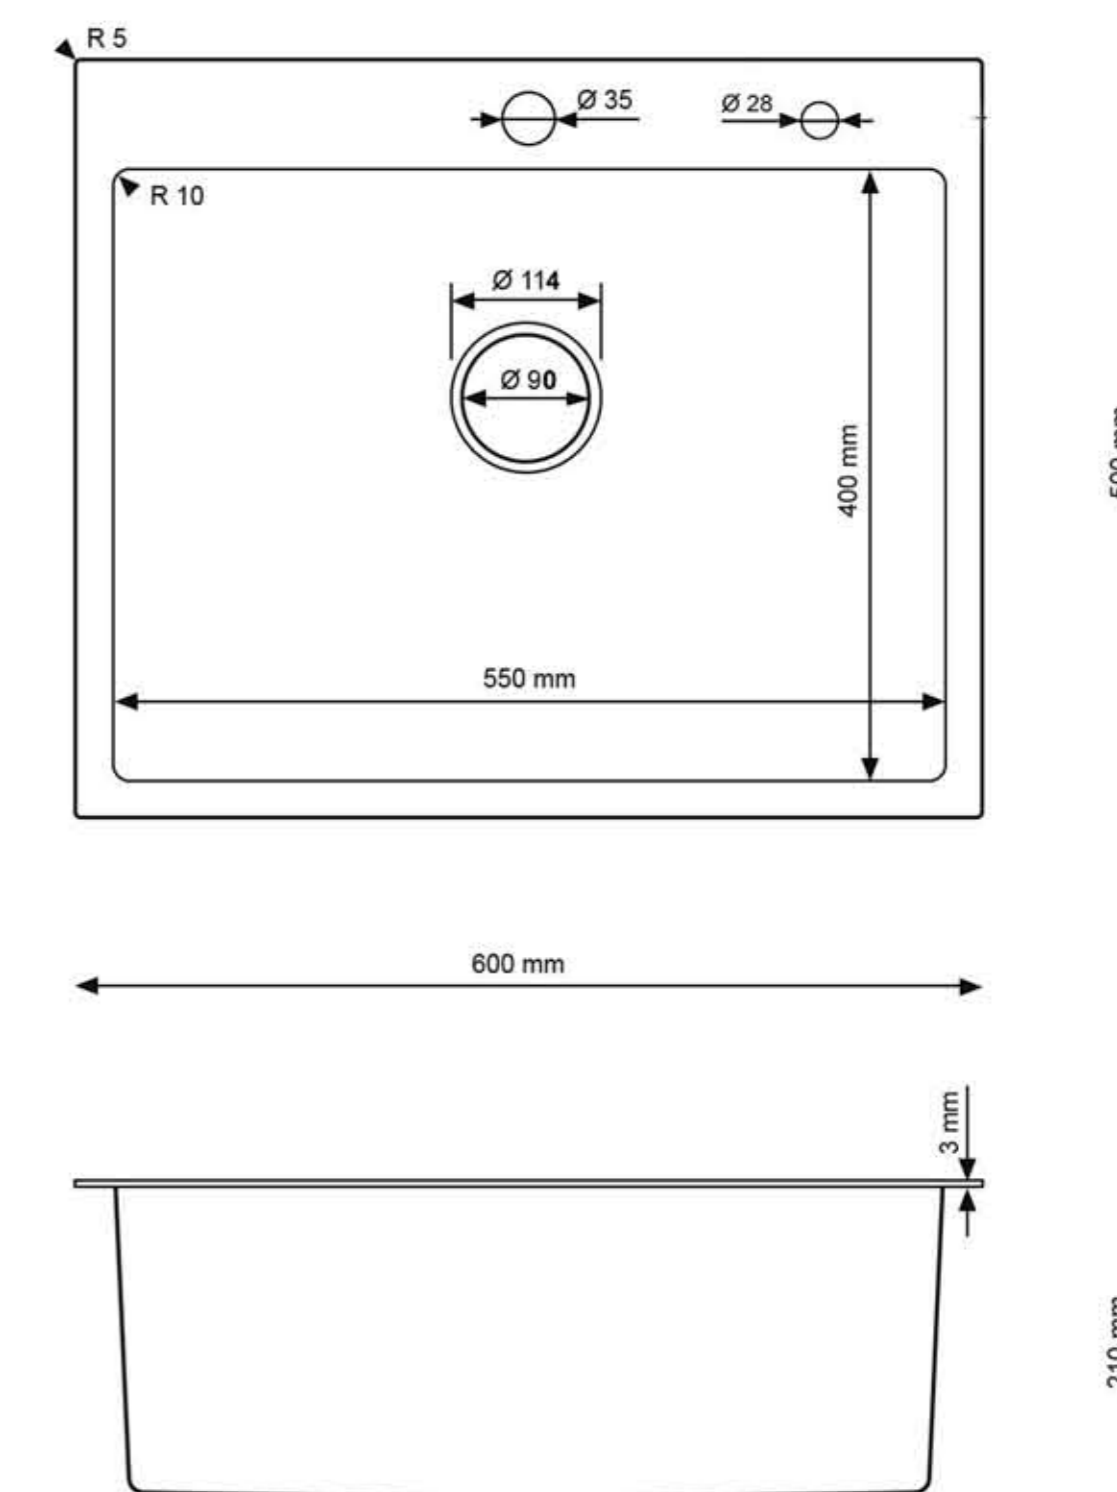

Dostosuj wygląd zlewozmywaka, wybierając jeden z 2 wariantów wycięcia otworu w blacie.

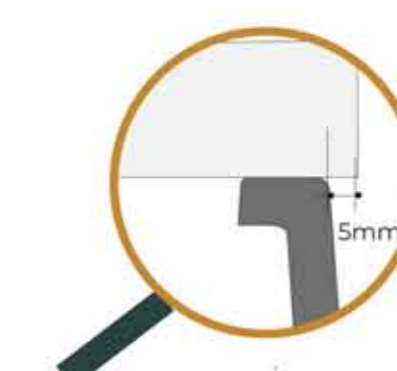

WARIANT1 (rekomendowany)
Krawędź wyciętego otworu w blacie cofnięta o około 5 mm od krawędzi komory
Wymiar otworu: 550x400mm



WARIANT2
Krawędź wyciętego otworu w blacie równa wewnętrznej krawędzi komory
Wymiar otworu: 560x410mm